


Aggiunta sede per anellino

$\frac{1}{2}g$	$\nabla \nabla \nabla$	LEVIGATA Speculare
$\frac{1}{4}g$	$\nabla \nabla \nabla$	LEVIGATA
$\frac{1}{8}g$	$\nabla \nabla$	LISCIA
$\frac{1}{16}g$	∇	SGROSSATA
0	$\sim$	GREZZA

Quote lin. ($\square$ comp.) : sino a 18 $\pm$ 0.1		Diametri e lungh. $\pm$ (0.5% + 1 mm.)
" " : > 18 a 60 $\pm$ 0.2	" "	Spessori : $\pm$ 8% (min. $\pm$ 0.5 mm.)
" " : > 60	" "	Angoli : $\pm$ 2°
Angoli : $\pm$ 30°		

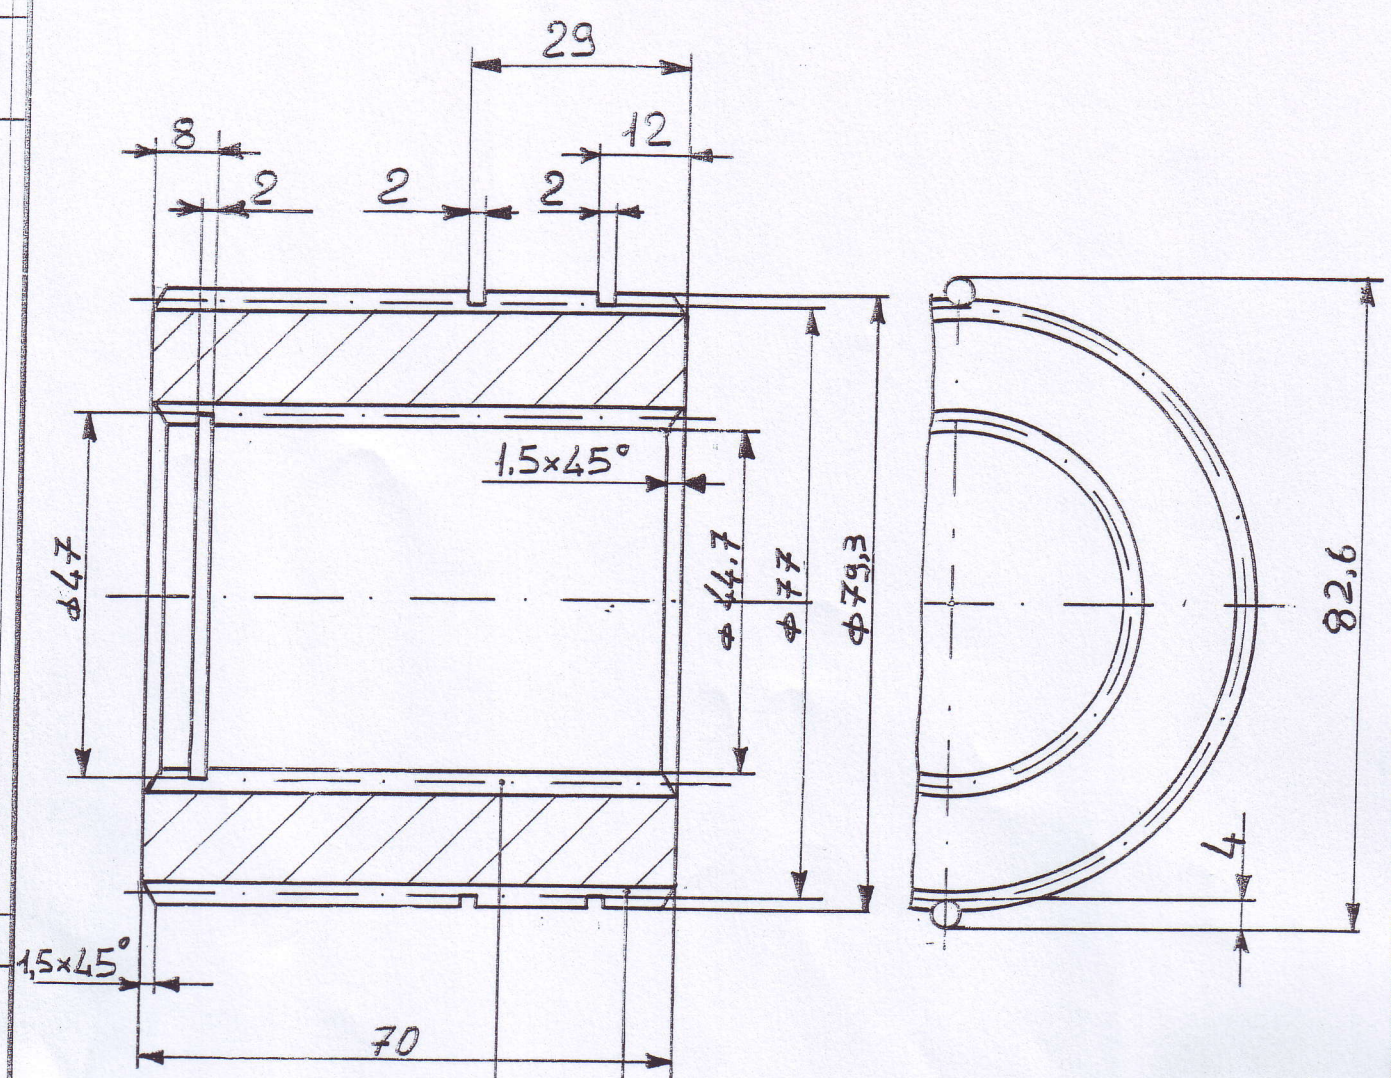

Scanalato 8/16 DP

$z = 15$

Scanalato 80xZ4 DIN 5482

$z = 36$

B1										A4															
classe		DENOMINAZIONE		Pezzi per serie		MATERIALE		Grezzo Finito Peso unit. Kg.		RICAVATO DA		NORMALE NOTE													
Trattamenti		Grezzo				Gruppo		Modello N.		Data		Scala													
Termici sul pezzo		In corso di lavorazione		Cmt Prof 0,3 ÷ 0,5 Tmp HRC 58 ÷ 60						28-4-86		1:1													
Caratteristiche meccaniche di collaudo.		R		s		A5		K		Hd		HRC													
Il presente disegno è di nostra esclusiva proprietà. Senza il nostro consenso non può essere copiato, riprodotto, trasmesso ad altre persone o utilizzato in qualsiasi modo sotto pena delle disposizioni di legge vigenti in materia.		 TECHNODRIVE 40010 S. M. DECIMA (Bologna) ITALIA		Indice		Disegno N.																			
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				1																		T.2060.223			
1																									
Disegnato		Lucidato		Controllato		Ricav. dal Dis. N.																			
Fiorini																									